
5-61

ЭТИКЕТКА

ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ
Типов КД208А, КД209А, КД209Б, КД209В, КД209Г

Кремниевые, диффузионные выпрямительные диоды в пластмассовом корпусе типа КД-4А предназначены для работы в приемной, усилительной и другой радиоэлектронной аппаратуре.
Масса прибора не более 0,5 г.

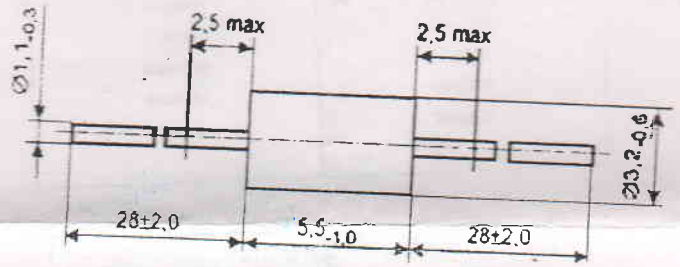

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{окр.}$=(25±10) °С

Наименование параметра (режим измерения, единица измерения)	Буквенное обозначение	КД208А	КД209А	КД209Б	КД209В	КД209Г
Постоянное прямое напряжение диода B, не более при	$U_{пр.}$					
$I_{пр.}$ = 1А		1,0				
$I_{пр.}$ = 700мА			1,0	1,0		
$I_{пр.}$ = 500мА					1,0	
$I_{пр.}$ = 200мА						1,0
Постоянный обратный ток, мкА, не более при	$I_{обр.}$					
$U_{обр.}$ = 100В		30				
$U_{обр.}$ = 400В			30			
$U_{обр.}$ = 600В				30		
$U_{обр.}$ = 800В					30	
$U_{обр.}$ = 1000В						30

conector.by

Типа КД209
ТУ 6341-006-07
Количество 10
Дата изготовления

ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДИОДОВ

Тип прибора	Условная (кодовая) маркировка у анодного вывода диода
КД208А	голубой
КД209А	белый
КД209Б	зеленый
КД209В	желтый
КД209Г	красный

Содержание драгметаллов в одном диоде:

Драгоценных металлов не содержится

Сведения о приемке

Диоды выпрямительные КД208, КД209А, КД209Б, КД209В, КД209Г соответствуют ТУ 6341-006-07619062-99.

Место для штампа ОТК

Место для штампа « Перепроверка произведена»

Место для штампа ОТК

conector.by