conector.by

ДИОД КД419 А

ЭТИКЕТКА

Кремниевые n - типа проводимости эпитаксиально-планарные универсальные диоды с барьером Шоттки в стеклянном корпусе, предназначенные для работы в схемах вторых детекторов, в том числе для детектирования сигналов высокого уровня.

Климатическое исполнение УХЛ.

Схема расположения выводов

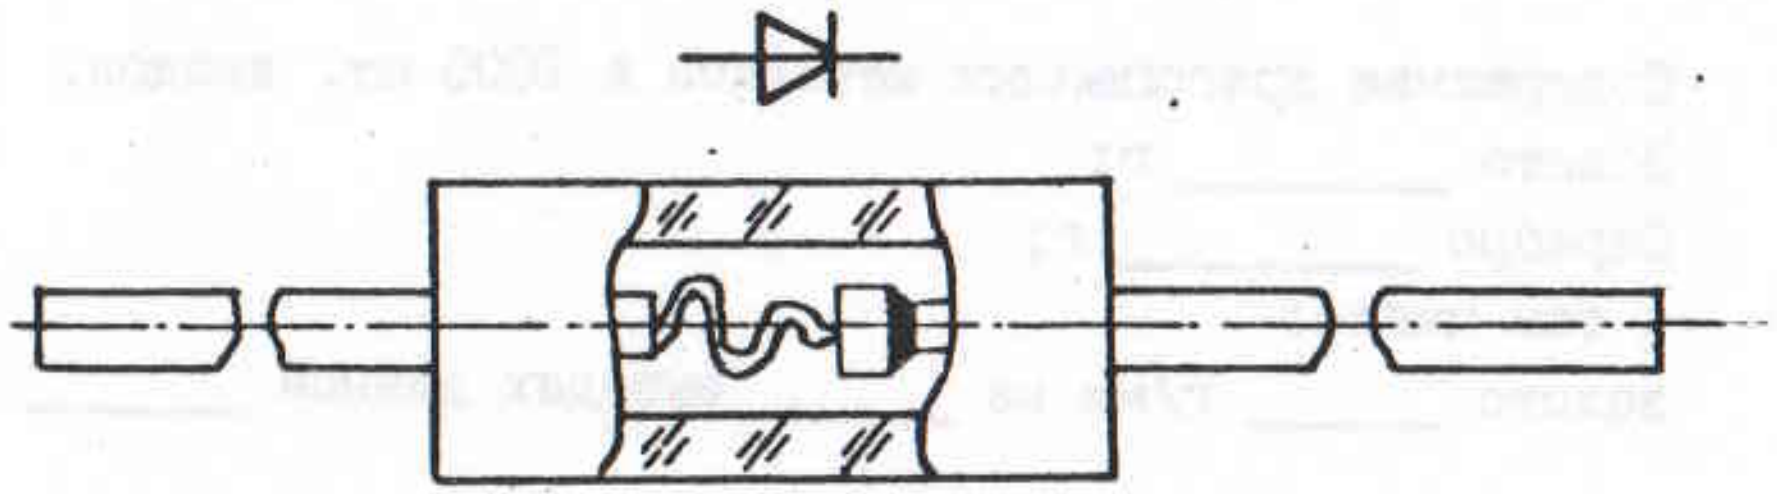

Минус со стороны кристалла

Масса не более 0,035 г.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ($\theta_{окр}$ = 25+10°C)

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Норма							
	КД419А		КД419Б		КД419В		КД419Г	
	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Постоянное прямое напряжение ($I_{пр}$ =0,1мА), В	0,15		0,15		0,15		-	
Постоянное прямое напряжение ($I_{пр}$ =1 мА), В		0,4		0,4		0,4		0,5
Постоянное обратное напряжение ($I_{обр}$ =10мкА), В	15		30		50		15	
Общая емкость диода ($U_{обр}$ = 0 В), пФ		1,5		1,5		1,5		2,0

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. диодов:
Золото ________ г;
Серебро ________ г;
в том числе:
золото ______ г/мм на _____ выводах длиной ______ мм.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды КД419А-Г соответствуют техническим условиям аА0.336.332 ТУ.

Приняты по извещению № 100 от 08.90

Штамп ОТК

ОТК-24

Штамп "Перепроверка произведена ____________"

Штамп ОТК

conector.by