
Диод КД522Б

СЧПУ


ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные импульсные диоды типа КД522Б в корпусе КД-3 ГОСТ I8472-88, предназначенные для работы в аппаратуре широкого применения.

Климатическое исполнение УХЛ. Категория размещения 2.I ГОСТ I5I50-69

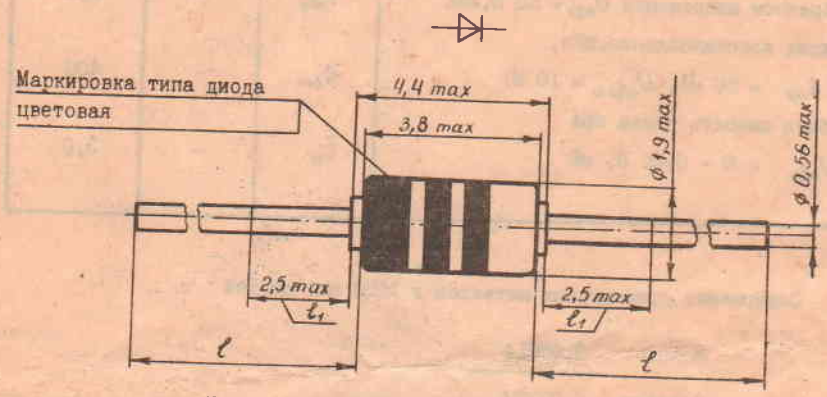

Цвет маркировки - черный

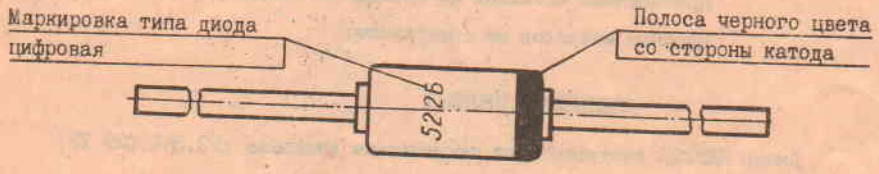

Масса не более 0,I5 г

Дополнительная маркировка:

белая полоса для станков с числовым программным управлением (СЧПУ), систем машинного проектирования (СМП) "Кулон" и видеомагнитофонов.

ℓ, мм	29,3	Для автоматизированной сборки аппаратуры
	28 ± 2	Для других видов сборки

ℓ_1 - неконтролируемая и непригодная для монтажа длина вывода

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при $t_{окр}$ = + (25 ± 10)° С

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Постоянное прямое напряжение при постоянном прямом токе $I_{пр}$ = 100 мА, В	$U_{пр}$	-	1,1
Постоянный обратный ток при постоянном обратном напряжении $U_{обр}$ = 50 В, мкА	$I_{обр}$	-	1,0
Заряд восстановления, пКл ($I_{пр}$ = 50 мА, $U_{обр\,и}$ = 10 В)	$Q_{вос}$	-	400
Общая емкость диода при $U_{обр}$ = 0 - 0,05 В, пФ	$C_д$	-	3,0

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. диодов

Золото 0,00014

Серебро 0,02777

Драгоценных металлов на выводах не содержится.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды КД522Б соответствуют техническим условиям дР3.362.029 ТУ.

Место для штампа

ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена _____ "

дата

Место для штампа

ОТК

conector.by