
5-72

Диод КД522Б

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные импульсные диоды типа КД522Б в корпусе типа КД-3 ГОСТ 18472-88, предназначенные для работы в аппаратуре широкого применения

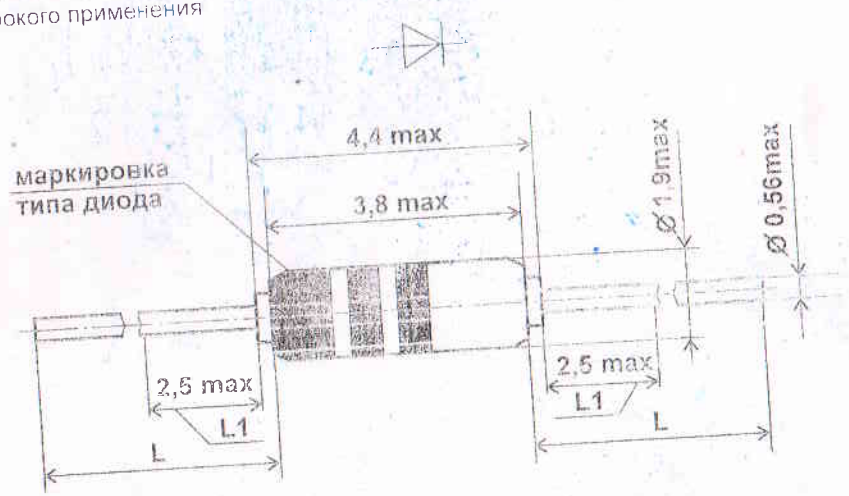


Масса не более 0,15 г

Цвет маркировки - черный

L, мм	29,3 min	Для автоматизированной сборки аппаратуры
	28±2	Для других видов сборки

L1 - неконтролируемая и непригодная для монтажа длина

Маркировка типа диода цифровая

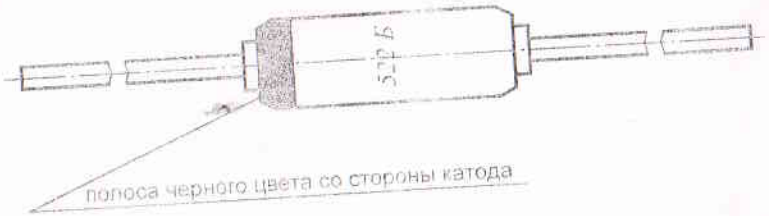

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при $t_{окр}$ = (25 ± 10)°С

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Постоянный обратный ток при постоянном обратном напряжении Uобр = 50 В, мкА	Iобр	-	1,0
Постоянное прямое напряжение при постоянном прямом токе Iпр = 100 мА, В	Uпр	-	1,1
Заряд восстановления диода в режиме переключения с постоянного прямого тока Iпр = 50 мА на импульсное обратное напряжение Uобр.и = 10 В, пКл	Qвос	-	400
Общая емкость диода при Uобр = 0 - 0,05 В, пФ	Сд	-	3,0

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. диодов

Золото 0,0001 г

Серебро 0,1409 г

Драгоценных металлов на выводах не содержится

Цветных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды КД510А соответствуют техническим условиям дР3.362.029 ТУ.

Место для штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена" _____ дата

Место для штампа ОТК

conector.by

РУП "ВЦ "БОУС" Рег. №02330/0133167 от 27.08.04