
Диоды типа КД2999А, Б, В; КД2997А, Б, В

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-диффузионные выпрямительные диоды типов КД2999А, Б, В; КД2997А, Б, В, в металло-пластмассовом корпусе предназначены для работы в устройствах, изготовляемых для нужд народного хозяйства и для поставок на экспорт. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4,1 по ГОСТ 15150-69.

Схема расположения выводов

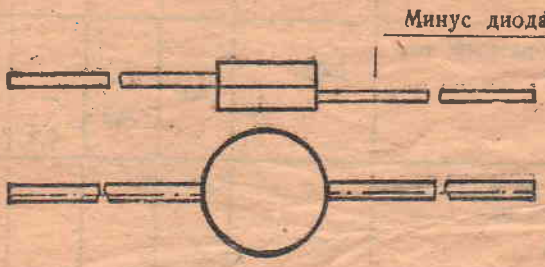

Минус диода соединен с металлическим основанием корпуса.

Содержание драгметаллов в 1000 шт. приборов:
КД2999А, КД2999Б, КД2999В: Золото — 3,2631 г.
КД2997А, КД2997Б, КД2997В: золото — 4,6963 г.

Содержание цветных металлов и их сплавов в одном приборе

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса (г)	Примечание
Медь	Моб ДПР НТ 1,5×30НД	1,89	

conector.by

Основные электрические параметры при $t_{окр}$ = (+ 25 ± 10)°С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма, не более					
		КД2999А	КД2999Б	КД2999В	КД2997А	КД2997Б	КД2997В
Постоянное прямое напряжение диода, В, при Iпр = 20 А Iпр = 30 А,	Uпр	1	1	1	1	1	1
Постоянный обратный ток диода, мА, при Uобр = 200 В, Uобр = 100 В, Uобр = 50 В	Iобр	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Время обратного восстановления диода, нс, при Uобр. и = 20 В, Iпр. и = 1 А, Iобр. и. оточ = 0,5 А	tвос. обр	200	200	200	200	200	200

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды КД2999А, КД2999Б, КД2999В соответствуют техническим условиям аА0.336.646 ТУ, КД2997А, КД2997Б, КД2997В — техническим условиям аА0.336.647 ТУ.

Приняты по извещению № _____ от _____

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ОТК ОТН-1-7 (дата)

Место для штампа «Перепроверка произведена» _____ (дата)

Приняты по извещению № _____ от _____ _____ (дата)

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ОТК

conector.by