5-73

Диоды КД2998А, КД2998Б, КД2998В, КД2998Г, КД2998Д

Этикетка

Кремниевые эпитаксиальные с барьером Шоттки выпрямительные диоды в металло-стеклянном корпусе, предназначенные для работы в низковольтных выпрямителях источников вторичного электропитания на частотах от 10 до 200 кГц.

Климатическое исполнение УХЛ.

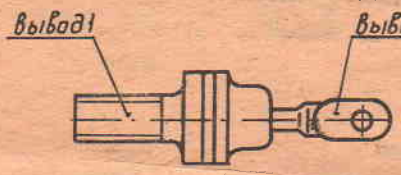


Схема соединения выводов



Масса не более 6г.

Основные электрические параметры при $t = 25°C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Норма, не более				
	КД2998А	КД2998Б	КД2998В	КД2998Г	КД2998Д
Постоянное прямое напряжение, В, $U_{пр}$. при $I_{пр} = 30$А	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70
Постоянный обратный ток, мА, $I_{обр}$ при $U_{обр} = 15$В для КД2998А	20				
$U_{обр} = 20$В для КД2998Б		20			
$U_{обр} = 25$В для КД2998В			20		
$U_{обр} = 35$В для КД2998Г				20	
$U_{обр} = 30$В для КД2998Д					20

№ 196-89 ПИК ВИНИТИ Зак. 2624 Тир. 2000

conector.by

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. диодов:
платина - 0,01639 г серебро - 19,5451 г

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды КД 2998А, КД 2998Б, КД 2998В, КД 2998Г, КД 2998Д
соответствуют техническим условиям аАО.336.629ТУ
Приняты по извещению N 223 от 30.06.90
дата

Места для штампа ОТК СТК 1 № 39
Перепроверка произведена
дата

Приняты по извещению N _____ от _____
дата

Места для штампа ОТК

N 196-89 ПИК ВИНИТИ Зак. 2624 Тир. 2000

conector.by