
Сборки выпрямительные КДС111А, КДС111Б, КДС111В.

ЭТИКЕТКА

Кремниевые диффузионные выпрямительные сборки КДС111А, КДС111Б, КДС111В, состоящие из двух выпрямительных диодов, в пластмассовом корпусе предназначены для работы в схемах выпрямления синусоидального напряжения на частотах до 20 кГц.

Климатическое исполнение УХЛ 3.1.

Дата изготовления ОКТ [illegible]

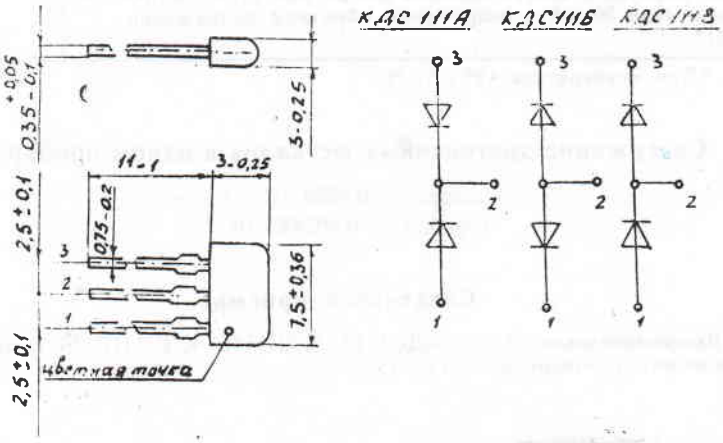

Маркировка:

КДС111А — красная точка,
КДС111Б — зеленая точка,
КДС111В — желтая точка.

Масса не более 0,3 г.

conector.by

Основные электрические параметры при $\Theta_{окр} = (25 \pm 10)$ °С

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Норма, не более КДС111А, КДС111Б, КДС111В
Постоянный обратный ток диода, мкА (при постоянном обратном напряжении 300 В)	3
Постоянное прямое напряжение диода, В (при постоянном прямом токе 100 мА)	1,2
Время обратного восстановления диода, мкс (при постоянном прямом токе 50 мА и импульсном обратном напряжении 20 В)*	5

*При температуре (25±5) °С.

Содержание драгоценных металлов в одном приборе:

золото — $0{,}0652 \cdot 10^{-3}$ г
серебро — $0{,}903483 \cdot 10^{-3}$ г

Сведения о приемке

Выпрямительные сборки КДС111А, КДС111Б, КДС111В соответствуют техническим условиям 3.362.145 ТУ.

ОТК 5Л

1795—1—21

conector.by