
Этикетка

Новосибирский ЗПП

Стабилитроны типов

КС433А, КС439А, КС447А, КС456А, КС468А

соответствуют ГОСТ 11630-84
и техническим условиям аАО.336.001 ТУ

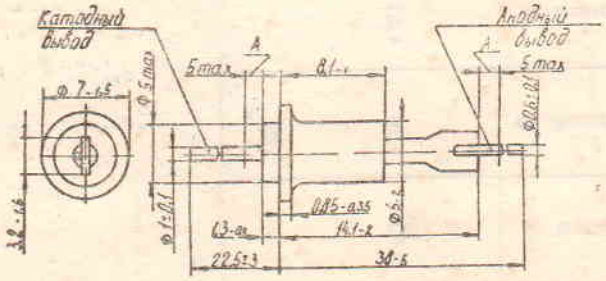

Размеры выводов в зоне А не регламентированы

Масса не более 1 г

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. стабилитронов

золото 0,3441 г

серебро 1,0783 г

Содержание в 1000 шт, стабилитронов: кобальт: 10 г.

Выводы стабилитронов драгметаллов не содержат.

conector.by

Основные электрические параметры при $\Theta_{окр}=+25\pm10°C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма									
		КС433А		КС439А		КС447А		КС456А		КС468А	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Напряжение стабилизации при токе стабилизации $I_{ст}=30$ мА, В	$U_{ст}$	2,97	3,63	3,52	4,29	4,23	5,17	5,04	6,16	6,12	7,48
Дифференциальное сопротивление при токе стабилизации $I_{ст}=30$ мА, Ом	$r_{ст}$	—	25	—	25	—	18	—	10	—	5

ОТК4-8

Заказ 4034-г

conector.by