
ПРИБОРЫ КЦ405А÷КЦ405И

ЭТИКЕТКА

Кремниевые диффузионные выпрямительные приборы КЦ405 монолитной конструкции предназначены для работы в схемах питания аппаратуры производственно-технического назначения и народного потребления.

Климатическое исполнение УХЛ3.

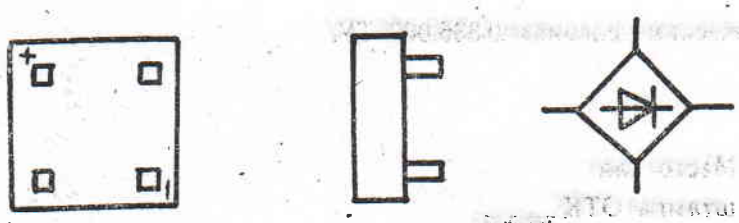

Основные электрические параметры при температуре (25±10)°С.

Действующий ток холостого хода (при максимально допустимом импульсном обратном напряжении) мкА, не более 125

Действующее напряжение короткого замыкания при максимально допустимом среднем выпрямленном токе), В, не более 4

conector.by

Содержание драгоценных металлов
в одном приборе

Золото — 0,0014 г;

Серебро — 0,0005 г.

Содержание цветных металлов
в одном приборе

Медь и сплавы на медной основе — 0,6 г.

Сведения о приемке

Приборы КЦ405А÷И соответствуют ГОСТ 11630-84 и техническим условиям 0.336.006 ТУ.

Место для
штампа ОТК

conector.by