


ЭТИКЕТКА

Кремниевые диффузионные выпрямительные мосты КЦ407А в пластмассовом корпусе предназначены для работы в схемах выпрямления синусоидального напряжения на частотах до 20 кГц.

Климатическое исполнение УХЛ 3.1.

Дата изготовления МАР 1990

conector.by

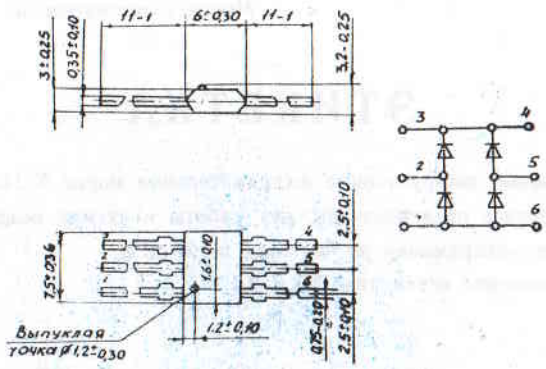

Маркировка:

Меточный знак (выпуклая точка) ставится у первого вывода выпрямительного моста.

Масса не более 0,5 г.

Основные электрические параметры при $\Theta_{окр} = (25 \pm 10)$ °С

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Норма, не более
Ток холостого хода (при напряжении холостого хода 300 В), мкА	5
Напряжение короткого замыкания (при токе короткого замыкания 200 мА), В	2,5
Время обратного восстановления диода (при постоянном или импульсном прямом токе диода 0,05 А и импульсном обратном напряжении 20 В), мкс*	5

*При температуре (25±5) °С.

Содержание драгоценных металлов в одном приборе:

золото — $0{,}1304 \cdot 10^{-3}$ г.

серебро — $1{,}65946 \cdot 10^{-3}$ г.

Сведения о приемке

Выпрямительные мосты КЦ407А соответствуют техническим условиям 3.362.146 ТУ.



18—1989

conector.by