
Диоды МД217, МД218, МД218А


Этикетка

Кремниевые диффузионные выпрямительные диоды в металлостеклянном корпусе предназначенные для работы в аппаратуре специального назначения

Климатическое исполнение УХЛ

Схема соединения выводов

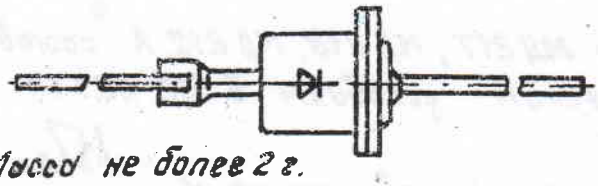



Масса не более 2 г.

Основные электрические параметры

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Норма		
	МД217	МД218	МД218А
	Не более		
Средне прямое напряжение в режиме однополупериодного выпрямления напряжения синусоидальной формы с частотой 50 Гц, в при $T_{окр}$ + 25 ± 10°С и $I_{пр.ср}$ = 100 мА			
$U_{обр.и}$ = 800 В	1		
$U_{обр.и}$ = 1000 В		1	
$U_{обр.и}$ = 1200 В			1,1
Средний обратный ток в режиме однополупериодного выпрямления напряжения синусоидальной формы с частотой 50 Гц, мкА при $T_{окр}$ +125 ± 5°С и $I_{пр.ср}$ = 100 мА			
$U_{обр.и}$ = 800 В	50		
$U_{обр.и}$ = 1000 В		50	
$U_{обр.и}$ = 1200 В			50
при $T_{окр}$ + 125 ± 5°С и $I_{пр.ср}$ = 50 мА			
$U_{обр.и}$ = 800 В	150		
$U_{обр.и}$ = 1000 В		150	
$U_{обр.и}$ = 1200 В			150

ПИК ВИНИТИ Зак. 2643 Тир. 3000

conector.by

Содержание драгоценных металлов в одном диоде:
золото - 0,6602 мг серебра - 6,0462 мг
платина - 0,00039 мг

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды МД217, МД218, МД218А соответствуют техническим условиям 3.362.067 ТУ

Приняты по извещению N 156 от 26.08.90
дата

Место для штампа ОТК ОТК № 100

Место для штампа представителя заказчика 1

Перепроверка произведена _____
дата

Приняты по извещению N _____ от _____
дата

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

conector.by