Микросхемы типа 155ЛА7
соответствуют техническим
условиям 3.038.042 ТУ

ЭТИКЕТКА

Две четырехходовые схемы И-НЕ с открытыми коллекторными выходами и повышенной нагрузочной способностью (элементы индикации)

Схема расположения выводов

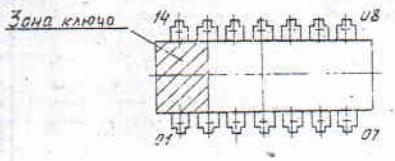


Таблица назначения выводов

Контакт	Цепь
01	Вход
02	Вход
03	–
04	Вход
05	Вход
06	Выход
07	Общий
08	Выход
09	Вход
10	Вход
11	–
12	Вход
13	Вход
14	Питание, U_{cc}

Масса не более 1 г

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт микросхем: золота _____ г

13950

Основные электрические параметры при $\theta_{окр}$ = 25 ± 10 °С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма не менее	Норма не более
Выходное напряжение низкого уровня (при U_{IH} = 2 В, I_0 = 40 мА), В	U_{OL}	–	0,4
Выходной ток высокого уровня (при U_{IL} = 0,8 В, U_{IH} = 4,75 В, U_0 = 5,5 В), мА	I_{OH}	–	0,35
Входной ток низкого уровня (при U_{IL} = 0,4 В, U_{IH} = 4,5 В), мА	I_{IL}	–	-1,6
Входной ток высокого уровня (при U_{IH} = 2,4 В, U_{IL} = 0 В), мА	I_{IH}	–	0,04
Ток потребления в состоянии низкого уровня (при U_{IH} = 5 В), мА	I_{CCL}	–	22
Ток потребления в состоянии высокого уровня (при U_{IL} = 0В), мА	I_{CCH}	–	8
Время задержки распространения при включении (при U_{IH} = 2,4 В), нс	t_{PHL}	–	18 15*
Время задержки распространения при выключении (при U_{IH} = 2,4 В), нс	t_{PLH}	–	27 45*

* Норма указана для микросхем с индексом " точка " в составе маркировки

Номинальное значение напряжения питания 5В. Допустимое отклонение напряжения питания от номинального ± 5%. Рабочий диапазон температур от минус 10 до 70°С.

Место для штампа ОТК

ОТК475

Место для штампа представителя заказчика

58

Зак. 1857

conector.by