
ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально планарные полевые с каналом n-типа транзисторы с диффузионным затвором.

Климатическое исполнение — УХЛ

Схема расположения выводов

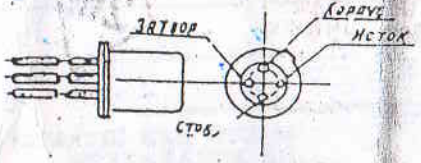

Масса не более 0,5 г.

Содержание драгоценных металлов в одном изделии: золото — 0,000 7431 г.

Основные электрические параметры при температуре (+25 ± 10)°С

Типы транзисторов	Ток утечки затвора, мкА (Uси = 0; Uзи = −30В)		Ток утечки затвора, нА (Uси = 0; Uзи = −10В)		Начальный ток стока, мА (Uси = 10В; Uзи = 0)		Напряжение отсечки, В (Uси = 10В; Iс = 10⁻² мА)		Крутизна характеристики, мА/В (Uси = 10В; Uзи = 0; f = 50 + 1500 Гц)		ЭДС шума, нВ/√Гц (Uси = 10В; Uзи = 0; f = 10³ Гц)	ЭДС шума, нВ/√Гц (Uси = 10В; Uзи = 0; f = 10⁵ Гц)	Активная составляющая выходной проводимости, мкСм (Uси = 10В; Uзи = 0; f = 50 + 1500 Гц)	Коэффициент шума, дБ (Uси = 10В; Iс = 5мА; f = 4 · 10⁸ Гц)	Входная емкость, пФ (Uси = 10В; f = 10⁷Гц)	Проходная емкость, пФ (Uси = 10В; f = 10⁷Гц)
	не более		не более		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не более	не более	не более	не более	не более	не более
2П307А	10		1		3	9	0,5	3	4	9	20	—	—	—	5	1,5
2П307Б	10		—		5	15	1	5	5	10	—	2,5	—	6	5	1,5
2П307Г	10		1		8	21	1,5	6	6	12		2,5	200	6	5	1,5

conector.by

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типа 2П307А, 2П307Б, 2П307Г соответствуют ГОСТ В 22468-77 и техническим условиям 3.365.008 ТУ.

Приняты по извещению № 93 от 02.11.15г.

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ОТК

2-3 ОТК

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

25

Место для штампа «Перепроверка произведена» _____

Приняты по извещению № _____ от _____

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ОТК

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

5. Зак. 52—3.000—90 г.

4-35

conector.by