
Этикетка

Транзистор типа 2П312А, 2П312Б
соответствует
техническим условиям
3. 365. 262 ТУ

Дата изготовления 04. 89
(месяц, год)

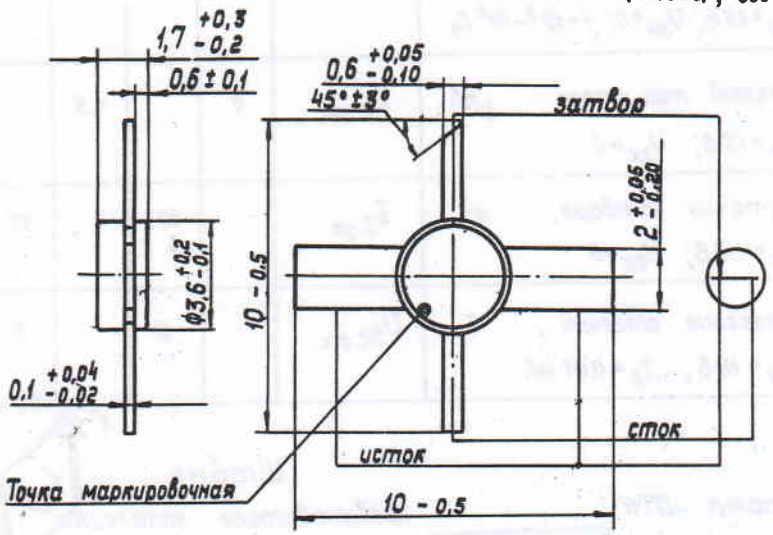

2П 312А - желтая точка

2П 312Б - синяя точка

Масса не более 0,2 г.

Наименование драгоценных металлов	Содержание драгоценных металлов			
	в 1000 шт. транзисторов (г)	в том числе на выводах		
		Удельный расход на единицу длины вывода, (г/мм)		Толщина покрытия по ГОСТ 9.073-77
		затвора и стока	истока	
золото	398	0,0001	0,0003	Зл 3,0
серебро	0,93	—	—	—

conector.by

Основные электрические параметры при $t_{окр} = +25 \pm 10°C$

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		2П312А		2П312Б	
		не менее	не более	не менее	не более
Крутизна характеристики, мА/В при $U_{СИ} = 15$ В; $U_{ЗИ} = 0$; $f = 10^3 - 10^4$ Гц	S	4		2	
Начальный ток стока, мА при $U_{СИ} = 15$ В; $U_{ЗИ} = 0$	$I_{С.нач}$	8		1,5	
Ток утечки затвора, нА при $U_{ЗИ} = -10$ В; $U_{СИ} = 0$	$I_{З.ут}$		10		10
Напряжение отсечки, В при $U_{СИ} = 15$ В; $I_С = 0{,}01$ мА	$U_{ЗИ.отс}$		8		6

Штамп ОТК

ОТК № 64

Штамп представителя заказчика

conector.by