
Этикетка

ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ П210Б, П210В
соответствуют ГОСТ 11630-70
и техническим условиям аА0.336.483 ТУ

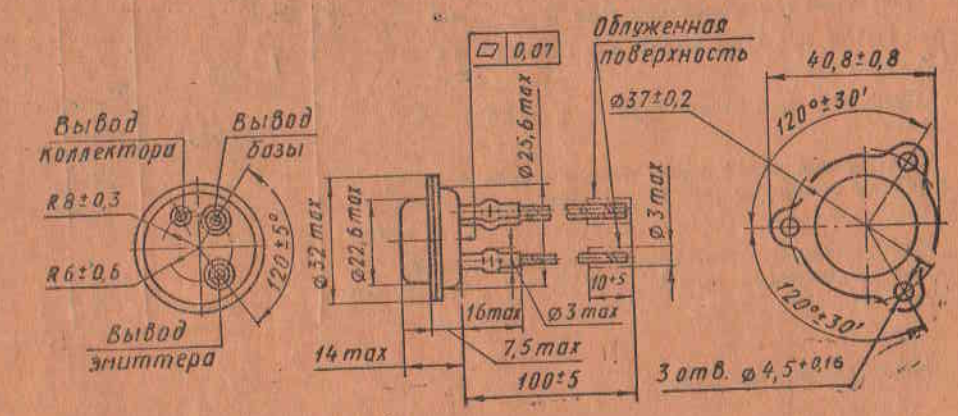

Масса с фланцем не более 43,5 г.
Содержание драгметаллов в одном приборе: серебро — 16,2415 мг.

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{окр.}=25\pm10°C$

Наименование параметра, режим измерения, тип прибора, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора (при $U_{КБ}=45В$ для П210Б, при $U_{КБ}=35В$ для П210В), мА	$I_{КБО}$		15
Граничное напряжение (при $I_{К.и}=2{,}5А$), В	$U_{КЭО\,гр}$	40	
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при $U_{КЭ}=2В$, $I_{К.и}=5А$)	$h_{21Э}$	10	
Статическая крутизна прямой передачи в схеме с общим эмиттером (при $U_{КЭ}=2В$, $I_{К.и}=5А$), А/В	$Y_{21Э}$	5	

Место для штампа ОТК

ОТК

37 . 831141—30.000.

conector.by